


<b>PX</b>	<b>max kg 3000</b>	acciaio verniciato / <i>painted steel</i>
<b>PXI</b>	<b>max kg 3000</b>	acciaio inox AISI 304 / <i>AISI 304 stainless steel</i>

**OPZIONI A RICHIESTA :**

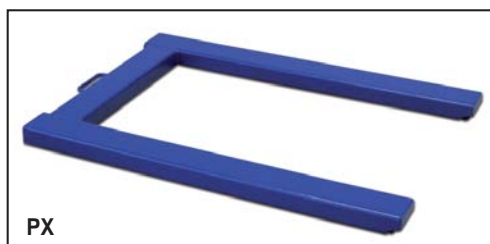
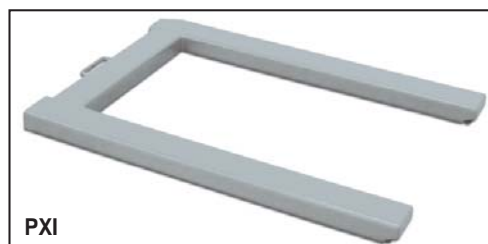
- Maggiorazione per portate fuori standard.
- Versione **ATEX**  **II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22)**.
- Colonna inox portaindicatori su piedistallo mobile in acciaio verniciato (colonna Ø 38 mm, h 700 mm).
- ★ - **IPX9K**: Dichiarazione di conformità + Marcatura grado IPX9K per le quattro celle di carico.

**OPTIONS ON REQUEST :**

- Additional price for non-standard platforms.
- ATEX version  **II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22)**.
- Indicator stainless steel stand (Ø 38 mm, h 700 mm) on painted steel mobile pedestal.
- **IPX9K**: Declaration of conformity + IPX9K marking protection rating for 4 load cells.

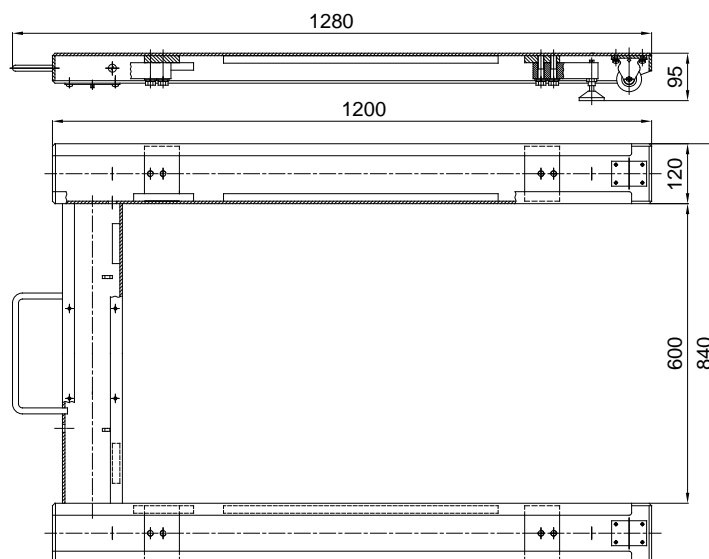
**APPROVAZIONE OIML R60 C3**

C3 OIML R60 C3 APPROVED

**PX****PXI**

- Pesa pallet con quattro celle di carico a taglio:  
PX: celle 1000 kg in acciaio inox AISI 420, IP68 (a richiesta IPX9K ★).  
PXI: celle 1000 kg in acciaio inox 17-4 PH, IP68 (a richiesta IPX9K ★).
- Dimensioni 1250 x 840 x h 95 mm (altezza minima).
- Due ruote e maniglia per trasporto inclinato.
- Piedini snodati:  
per PX in acciaio zincato;  
per PXI in acciaio inox AISI 304.
- Cassetta di giunzione inox con scheda di equalizzazione e cavo di uscita a 6 conduttori, lunghezza 5 metri.

- Pallet-weighing with four shear beam load cells:  
PX: load cells 1000kg, AISI 420 stainless steel, IP68 (IPX9K★ on request);  
PXI: load cells 1000kg, 17-4PH stainless steel, IP68 (IPX9K★ on request).
- Dimensions 1250 x 840 x h 95 mm (minimum).
- Two wheels and handles for moving.
- Jointed feet:  
galvanized steel feet for PX;  
AISI 304 stainless steel feet for PXI.
- Stainless steel junction box with equalization board, six-wire cable, 5 meters long.

**Dimensions (mm)**
 PX weight= 57 kg  
 PXI weight= 61 kg

**COLONNA MOBILE**  
**MOBILE PEDESTAL STAND**


SCHERMO	SHIELD
+ SEGNALE (VERDE)	+ SIGNAL (GREEN)
+ ALIMENTAZIONE (ROSSO)	+ EXCITATION (RED)
★★ + REF/SENSE (BLU)	+ REF/SENSE (BLUE)
- SEGNALE (BIANCO)	- SIGNAL (WHITE)
- ALIMENTAZIONE (NERO)	- EXCITATION (BLACK)
★★ - REF/SENSE (GIALLO)	- REF/SENSE (YELLOW)

★★ Dove previsto (where provided)



★ Protezione contro l'acqua in caso di pulitura ad alta pressione/a getto di vapore (Test: acqua spruzzata da una distanza di max 150 mm). Pressione dell'acqua 100 bar; temperatura 80 °C; durata test 250 secondi (Normativa di riferimento DIN 40050-9).

Water protection when cleaning high pressure / steam jet (Test: pressurized hot water is sprayed from a distance of 150 mm). Water pressure 100 bar; temperature 80 °C; test duration 250 seconds (Reference standard DIN 40050-9).